



## Commissionatore Orizzontale Serie A con capacità fino a 2.500 kg

*The World of Hangcha*

  
**HANGCHA**

# Commissionatore orizzontale Serie A

**Una serie di commissionatori a basso livello viene applicata principalmente nel trasporto a lunga distanza tra le linee di produzione. Piattaforma operatore bassa per entrate e uscite frequenti e senza sforzo. Grazie al design in piedi, può migliorare notevolmente l'efficienza delle operazioni. Inoltre, per l'application indoor, il sistema di azionamento elettrico è rispettoso dell'ambiente all'interno del workshop. Pertanto, questo prodotto è un buon partner per la produzione di automobili, magazzini di aziende logistiche e altri luoghi, campi che hanno ampie prospettive di applicazione**

## Efficiente/ Economico



### Aspetto

/ Una raccoglitrice di ardere di basso livello serie applicata professionale design industriale, linee snelle, compattezza e massima ergonomia, in linea con le ultime tendenze del design.

/ Processi di stampaggio dell'acciaio e stampaggio a iniezione applicati per la protezione anteriore e posteriore, che è robusto, durevole e anche conforme all'ambiente.

## Performance

/ Il servosterzo elettrico (EPS) è una specifica standard, che fornisce un funzionamento flessibile.  
/ Doppio vassoio affiancato, più adatto per un grande prelievo e trasbordo.  
/ Gli interruttori inching installati sul lato sinistro/destro, migliorano notevolmente la facilità di funzionamento.  
/ Alimentato dal motore di trazione CA non solo è buono prestazioni di accelerazione e arrampicata, ma anche a calore ridotto, senza spazzole, esenti da manutenzione.  
/ Ultimo sistema contrai AC CURTIS, preciso e fluido. / La connessione CAN-BUS consente la lettura di tutti i dati del carrello fuori per l'ispezione, e migliora anche la transizione dei dati più veloce e affidabile.  
/ TUTTE le parti chiave come gli interruttori dell'unità idraulica / connettore / indicatore della batteria e contaore adottano tutti il famoso marchio.

## Comfort

/ Il pedale applica notevolmente il design dell'assorbimento degli urti migliorare il comfort dell'operatore, ridurre l'affaticamento. / Il nuovo timone progettato è semplice e bello, tutto il la funzione può essere azionata con una sola mano.  
/ Struttura di progettazione ottimizzata per offrire una buona visibilità e facile ingresso del pallet  
/ Piccolo corpo con grande design, più adatto per carrello negli scaffali centralizzati. Il telaio adotta il design a cuneo, aumentando notevolmente la capacità di passaggio.

## Safety

/ Contrai elettronico di velocità con rallentamento automatico quando l'angolo di sterzata aumenta.  
/ Tre sistemi frenanti di frenata rigenerativa, retromarcia frenatura attuale, freno di stazionamento.  
/ Frenata rigenerativa per il recupero della batteria durante la marcia  
riduzione della velocità, anti-pendenza in pendenza.

## Affidabilità

/ Il design a 5 perni e il baricentro basso garantiscono la sicurezza e affidabilità.  
/ Connettori impermeabili importati, tutti i fili e i cavi sono protetti, migliora notevolmente l'affidabilità dell'elettrico sistema.  
/ Interruttore di sicurezza del pedale mediante prossimità senza contatto  
interruttore, migliora la sicurezza e l'affidabilità.  
/ Il pulsante di sollevamento con interruttore di prossimità senza contatto per funzionamento sicuro e affidabile.  
/ Centralina idraulica di alta qualità applicata per fornire basso rumore, vibrazioni ridotte, sollevamento regolare e atterraggio affidabile operazione.  
/ Le forche forate forniscono maggiori prestazioni di forza. / La spina di ricarica è fissata sul telaio per evitare danni causati dall'installazione della batteria.

## Manutenzione

/ Motore AC senza spazzole di carbone, esente da manutenzione, riduzione dei costi.  
/ Indicatore batteria integrato, contaore e strumento di autodiagno



## Specifiche standard


- / Motore AC
- / Impianto CURTIS AC
- / Centralina idraulica importata
- / Pedale di sicurezza e schienale in gomma
- / Cambio batteria laterale
- / 3 interruttori di emergenza
- / Interruttori da 2 pollici
- / Indicatore multifunzione
- / Doppio rullo
- / Lunghezza della forcella --2400 mm
- / Larghezza forche esterna--540 mm
- / Limitazione elettronica del sollevamento
- / Timone multifunzione con CAN-Bus / Clacson
- / EPS

## Optional

- / Batteria importata
- / Forche-1150/1220/2150mm
- / Larghezza forche esterna --600/680mm
- / Caricabatterie
- / Reggicarico
- / Rullo di guida



Cambio batteria laterale

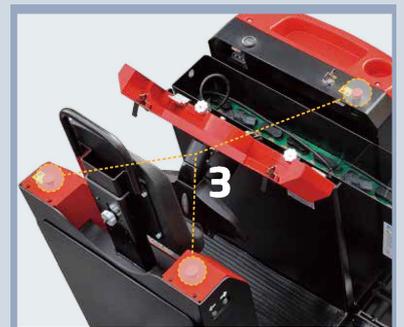

3 interruttori di emergenza



Sedile regolabile in modo che l'operatore possa lavorare senza affaticarsi.




Cofano smontabile per poter arrivare subito al motore.



# Commissionatore Orizzontale Serie A

Caratteristiche	1.1	Costruttore		HANGCHA GROUP CO.,LTD.
	1.2	Modello		CJD25-AC2-L
	1.4	Posizione operatore a bordo:		Uomo a bordo
	1.5	Portata	Q (kg)	2500
	1.6	Baricentro	c (mm)	1200
1.9	Interasse	y (mm)	2921	
pesi	2.1	Peso inclusa batteria	kg	1130
Ruote/teleio	3.1	Gommatura		PU
	3.2	Dimensioni ruote anteriori		φ230x75
	3.3	Dimensioni ruote posteriori		φ85x70
	3.4	Ruote aggiuntive (dimensioni)		φ125x50
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = ruote motrici)		1x+2/4
	3.6	Carreggiata anteriore	b <sub>10</sub> (mm)	546
	3.7	<b>Carreggiata posteriore</b>	b <sub>11</sub> (mm)	370
Dimensioni	4.4	Sollevamento	h <sub>3</sub> (mm)	125
	4.15	Altezza forche abbassate	h <sub>13</sub> (mm)	85
	4.19	Lunghezza totale	l <sub>1</sub> (mm)	3730
	4.21	Larghezza totale	b <sub>1</sub> (mm)	800
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l (mm)	64/170/2400
	4.25	Scartamento esterno forche	b <sub>5</sub> (mm)	540
	4.32	Luce libera a metà passo	m <sub>2</sub> (mm)	21
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro con pallet 800 x 1200	Ast (mm)	3930
	4.35	Raggio di curvatura	Wa (mm)	3130
Prestazioni	5.1	Velocità carico/senza carico	km/h	7,0/10
	5.2	Velocità di sollevamento carico/senza carico	m/s	0.032/0.069
	5.3	Velocità di discesa carico/senza carico	m/s	0.042/0.033
	5.8	Pendenza massima superabile carico/senza carico	%	6/16
Motore elettrico	6.1	Motore traslazione S2 60 min	kW	2.2
	6.2	Motore di sollevamento S3 15%	kW	2.2
	6.4	Voltaggio, capacità nominale batteria	V/Ah	24/360
			V/Ah	~24/420
	8.1	Tipo di controllo elettronico		AC
	9.1	Produttore		CURTIS

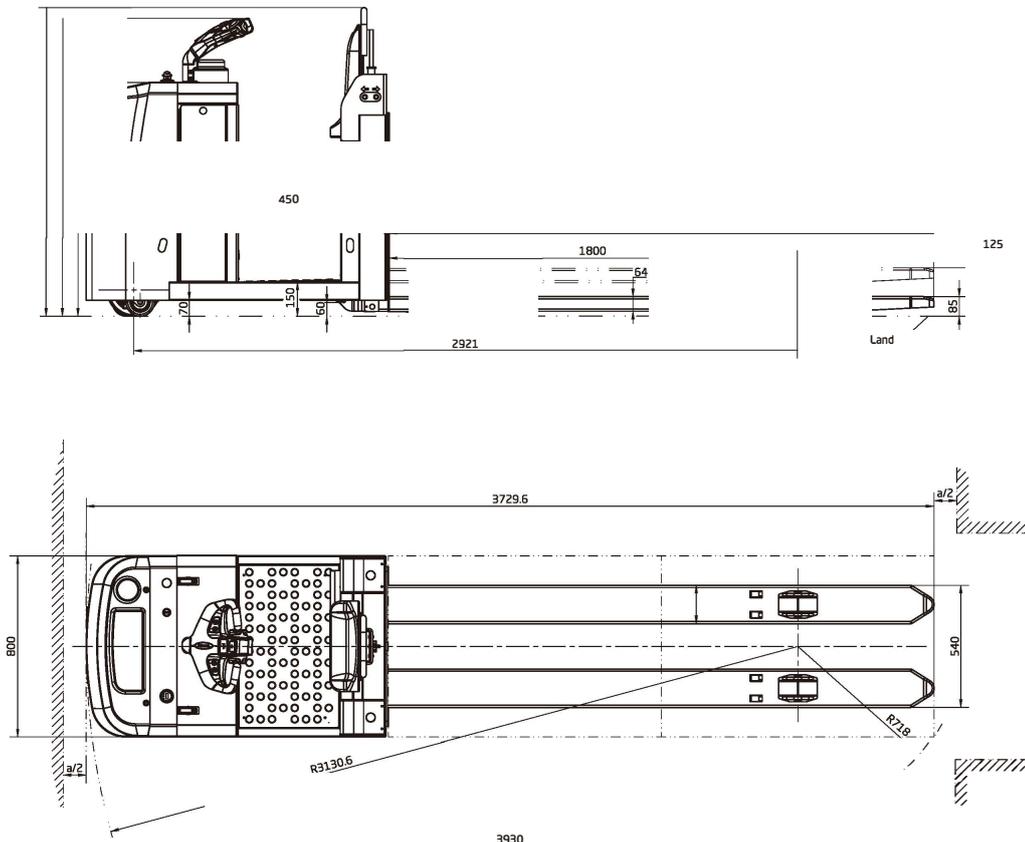



**ZHEJIANG HANGCHA IMP. & EXP. CO., LTD.**

**Factory site:** No. 88, Donghuan Rd., Lin'an  
Economic Development Zone, Zhejiang,  
China (311305)

Tel: +86-571-88926735 88926755  
Fax: +86-571-88132890 88926789

[sales@hcforklift.com](mailto:sales@hcforklift.com)  
[www.hcforklift.com](http://www.hcforklift.com)



HANGCHA trucks conform  
to the European Safety  
Requirements.

HANGCHA GROUP CO., LTD. reserves the right to make any changes without notice concerning colors, equipment, or specifications detailed in this brochure, or to discontinue individual models. The colors of trucks, delivered may differ slightly from those in brochures